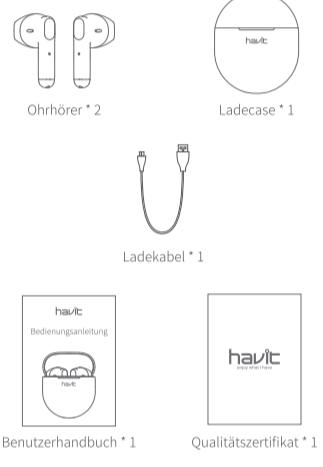
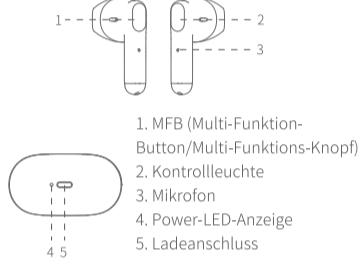


 <p>Bedienungsanleitung</p> <p>True Wireless Stereo-Ohrhörer TW916</p> 		<p>linken oder rechten MFB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie den linken MFB 2 Sekunden lang, um zum vorherigen Titel zu wechseln 2. Drücken Sie 2 Sekunden lang den rechten MFB, um zum nächsten Titel zu wechseln * Wenn Sie einen einzelnen Ohrhörer verwenden, kann nur zum nächsten Titel gewechselt werden. <p>09 Mono-Modus (Nur einen Ohrhörer als Bluetooth-Ohrhörer verwenden)</p> <p>(Hinweis: Im Einkanalmodus muss nur einer der Ohrhörer aus dem Ladekoffer entfernt werden. Wenn vor dem Anschließen zwei Ohrhörer entfernt werden, wird der Ohrhörer standardmäßig im Zwei Kanal Modus (TWS-Modus) verwendet und die TWS-Verbindung (Zwei Kanal Verbindung) wird automatisch hergestellt.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nehmen Sie einen Ohrhörer aus dem Ladecase, der Ohrhörer schaltet sich automatisch ein und stellt die Verbindung zu zuvor angeschlossenen Geräten wieder her. 	<p>2. Wechseln Sie beim Abspielen von Musik von einem Ohrhörer zum anderen, indem Sie den anderen Ohrhörer aus dem Ladecase nehmen. Die beiden Ohrhörer werden automatisch verbunden. Beide Ohrhörer spielen automatisch Musik ab. Legen Sie dann den nicht mehr benötigten Ohrhörer in das Ladecase und der Schaltvorgang ist abgeschlossen.</p> <p>Automatischer Wechsel von einem Ohrhörer zum anderen. (Master/Slave Switch)</p> <p>(Hinweis: Der Anruftmodus ist anwendbar.)</p> <p>10 Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her</p> <p>Wenn die Ohrhörer nicht häufig gekoppelt oder getrennt werden können, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.</p> <p>Legen Sie die Ohrhörer in das Ladecase, lassen Sie den Deckel des Ladecase offen und berühren und halten Sie den linken und rechten MFB 8 Sekunden lang. Wenn die Ohrhöreranzeigen 1 Sekunden lang orange leuchten, ist der Reset abgeschlossen.</p>
<p>Produkt und Zubehör</p> 	<p>Produktübersicht</p>  <p>Tragemethode</p> <p>Führen Sie die Ohrhörer vorsichtig in das Ohr ein und stellen Sie diese entsprechend Ihren Wünschen ein</p> 	<p>-Ladecase</p> <p>Laden Sie das Gehäuse mit dem Typ-C-Kabel auf, das an einen Computer oder ein Ladegerät angeschlossen ist. Die Power-LED-Anzeige blinkt beim Laden weiß und leuchtet bei voller Ladung weiß.</p> <p>- Ohrhörer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bei schwachem Akku blinkt ein orangefarbenes Licht zweimal, alle 3 Minuten und es ertönt ein akustisches Warnsignal. 2. Setzen Sie die Ohrhörer zum Aufladen wieder in das Ladecase ein. Während des Ladevorgangs blinken die Anzeigen weiß. Vollständig aufgeladen sind die Ohrhörer, wenn die Anzeigen aus sind. <p>Warnungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bitte befolgen Sie die Bedienungsanleitung. 2. Laden Sie die Ohrhörer mit einer Eingangsspannung von max. 5 V / 1 A auf, um den Akku zu schützen. 3. Bitte lagern oder verwenden Sie die Ohrhörer in einer Umgebung mit normaler Temperatur. 	<p>einer Umgebung mit normaler Temperatur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Vor Nässe schützen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht im Wasser, tauchen Sie dieses Produkt nicht in eine Flüssigkeit und spritzen Sie keine Flüssigkeit auf dieses Produkt. 5. Bitte halten Sie die Ohrhörer von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißlufttrocknern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Instrumenten/Geräten fern. 6. Verklemmen Sie nicht die Anschlüsse der Ohrhörer, wie z. B. den Ladeanschluss, den LED-Anschluss und das Mikrofon usw. 7. Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer der Lautsprecher zu verlängern, wird nicht empfohlen, die Lautstärke über einen längeren Zeitraum auf den Maximalpegel einzustellen. 8. Wenden Sie sich bei Störungen oder Defekten bitte an den Kundendienst. <p>Spezifikation</p> <p>Bluetooth Version: V5.0 Ladeboxabmessung: 56*46*25mm Ohrhörerabmessungen: 35*18*17mm Nettogewicht: 3g*2(Ohrhörer)/25g (Ladecase)</p>
<p>Grundfunktion</p> <p>01 Einschalten, Bluetooth-Verbindung</p> <p>---Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte (Bevor Sie starten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon über eine integrierte Bluetooth-Funktion verfügt)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einschalten Methode 1: Entfernen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase. Methode 2: Wenn die Ohrhörer außerhalb des Gehäuses ausgeschaltet sind, berühren und halten Sie die MFB-Taste auf beiden Seiten 3 Sekunden lang, um sie einzuschalten. Schalten Sie beide Ohrhörer ein, die Ohrhöreranzeichen blinken zweimal weiß, wenn die rechte Ohrhöreranzeige weiß blinkt und die linke Ohrhöreranzeige ausgeschaltet ist, ist das Produkt einsatzbereit. 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie "HAVIT TW916" gemäß den Anweisungen Ihres Gerätes. Wenn die rechte Ohrhöreranzeige 1 Sekunde lang weiß leuchtet, 	<p>ist die Verbindung erfolgreich.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Der Pairing-Modus (Verbindungs-Modus) kann maximal 180 Sekunden dauern. Wenn Sie die Pairing-Zeit überschreiten, müssen Sie das Gerät erneut starten und die oben beschriebenen Schritte ausführen. <p>*Hinweis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). HAVIT TW916 merkt sich zuvor angeschlossene Geräte. Beim Einschalten versuchen die Ohrhörer, Verbindungen von zuvor angeschlossenen Geräten wiederherzustellen. b). Die HAVIT TW916 Ohrhörer verlieren die Verbindung, sobald die Entfernung zum verbundenen Gerät zu groß wird und werden automatisch wieder verbunden, wenn diese innerhalb von 3 Minuten in Reichweite befinden. <p>02 Ausschalten</p> <p>Methode 1: Legen Sie die Ohrhörer in den Lade Box, sie schalten sich automatisch aus.</p>	<p>Drahtloser Arbeitsbereich: 10M (ohne Hindernisse)</p> <p>Lautsprecher: $\Phi 10\text{mm}^2$ Speaker sensitivity: $95\text{dB} \pm 3\text{dB}$ Lautsprecherfrequenz: $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ HF-Ausgangsleistung (EIRP): 10dBm Modulation: GFSK,π/4-QPSK,8-DPSK Max. Antennengewinn: 0.4dBi Antennentyp: Chip Antenne Lautsprecherempfindlichkeit: $95 \pm 3\text{dB}$ $1\text{kHz}/1\text{mW}$ Unterstützte Profile: AVCTP/AVRCP/AVDP/A2DP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP/12CAP Impedanz: $32\Omega \pm 15\% 1\text{kHz}$ Eingangsspannung / Strom: max. DC 5V/1A Ohrhörer-Akku: 40mAh * 2 (Voll aufgeladen in 1,5h) Ladecase Akku: 380mAh Spielzeit: 5H(BT) bei mittlerer Lautstärke Sprechzeit: 4h (mittlere Lautstärke) Standby: 120h Ladezeit: ca. 2h (Ladecase)</p>	<p>Entsorgung</p> <p>Das nebenstehende Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass dieses Produkt an Ende seiner Nutzung nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an gesonderten Sammelstellen oder Wertstoffhöfen abgegeben werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Entsorgungsunternehmen oder Ihrer Kommune. Die Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und Ihre persönliche Gesundheit und entsorgen Sie fachgerecht.</p>  <p>Hinweis zur Konformität</p> <p>Hiermit erklärt Havit, dass der True wireless Stereo-Ohrhörer TW916 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://support.sk-cd.de</p>
<p>Methode 2: Berühren und halten Sie MFB 5 Sekunden lang, das orangefarbene Licht blinkt dreimal und die Ohrhörer werden ausgeschaltet.</p> <p>03 Eingehende Anrufe entgegennehmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie kurz den linken oder rechten MFB, um eingehende Anrufe anzunehmen. 2. Das Telefon beantwortet einen Anruf, während ein anderer Anruf gehalten wird: a. Drücken Sie lange auf den linken / rechten MFB, um den aktuellen Anruf beizubehalten und eine eingehende Anrufer anzunehmen. b. Drücken Sie beim Drei-Wege-Anruf lange auf den linken oder rechten MFB, um zu dem jeweiligen Mobiltelefonanruf umzuschalten. c. Drücken Sie 2 Sekunden lang kurz auf den linken / rechten MFB, legen Sie den aktuellen Anruf auf und verbinden Sie den aufrechterhaltenen Anrufer. <p>04 Anruf beenden</p> <p>Drücken Sie den linken oder rechten MFB 2 Sekunden lang, um den aktuellen Anruf zu</p>	<p>beenden.</p> <p>05 Eingehende Anrufe ablehnen</p> <p>Berühren und halten Sie den linken oder rechten MFB 2 Sekunden lang, um einen Anruf abzulehnen.</p> <p>06 Wahlmodus -Audioausgabe (bei Telefonanrufen)</p> <p>Tippen Sie bei Telefonanrufen zweimal auf den linken oder rechten MFB, um die Audioausgabe zwischen Mobiltelefon und Ohrhörer umzuschalten.</p> <p>07 Aktivieren des Sprachassistenten</p> <p>Tippen Sie zweimal auf den linken oder rechten MFB, um den Sprachassistenten zu aktivieren.</p> <p>08 Musik abspielen</p> <p>Tippen Sie einmal auf den linken oder rechten MFB.</p> <p>Wiedergabe / Pause: Tippen Sie einmal auf den</p>	<p>Dieses Produkt wurde importiert von:</p> <p>SK GmbH & Co. KG Schöntaler Weg 22-28 58809 Neuenrade / Germany Tel. +49 (0)2392 6907 0 Mail: info@go2sk.de www.go2sk.de</p>	<p>Thanks for choosing havit</p>